



“

"

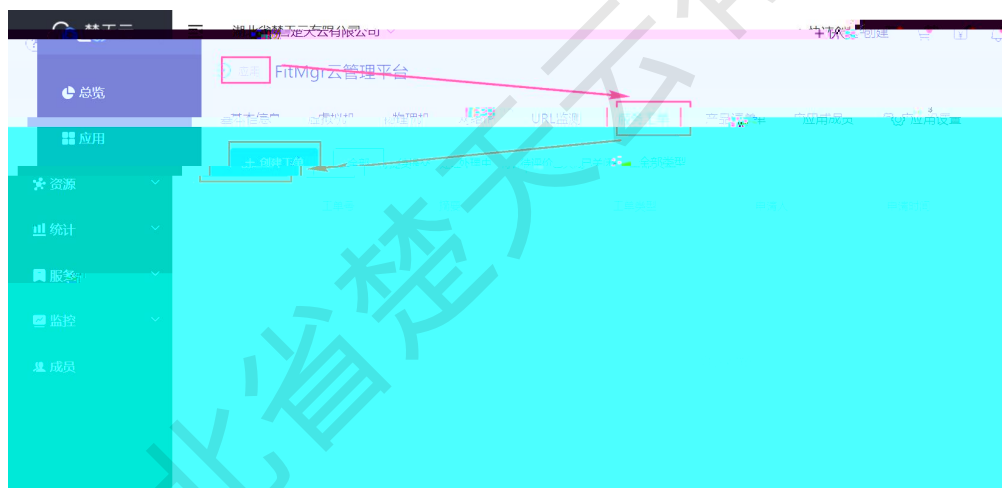


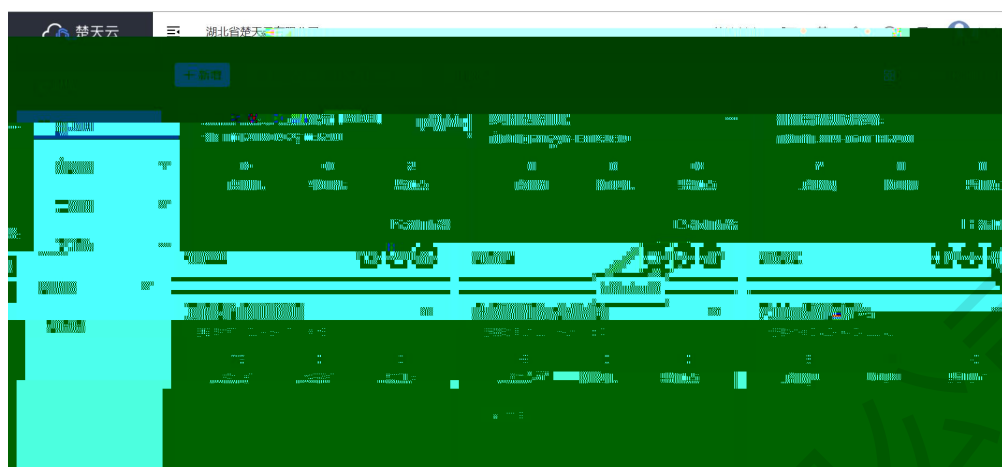

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



湖北省楚天云有限公司

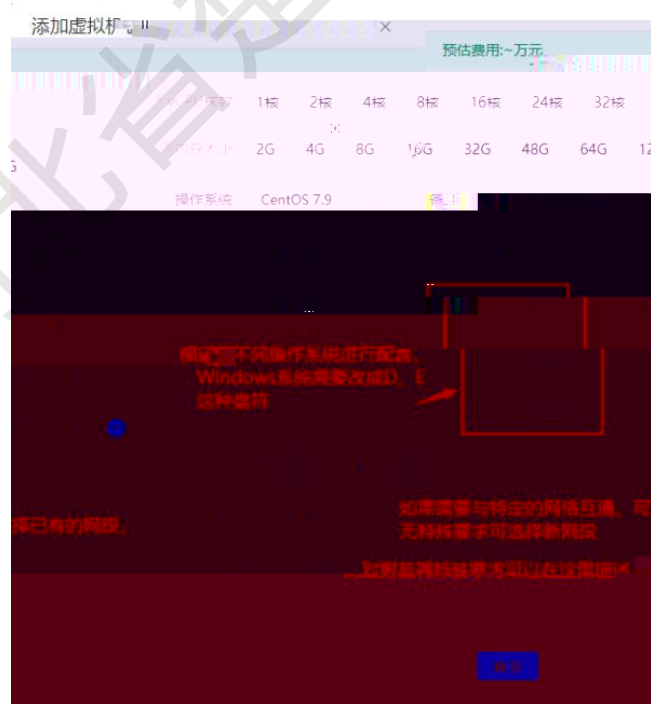

添加物理机

关闭

预估费用:~万元

* CPU类型

x86

鲲鹏

飞腾

龙芯

信创服务器才会选择国产芯片，其他服务器都选择x86芯片

* 路数

2路10核

4路10核

* 内存大小

48G

64G

96G

128G

256G

384G

512G

操作系统

CentOS 7.9

备注

请输入操作系统备注

系统盘 ① 系统盘由楚天云负责，具体规格根据楚天云库存服务器进行分配

数据盘

本地硬盘

外接存储

根据实际需求进行选择

☒ SATA

2T_SATA

0

☒ SSD

800G_SSD

0

☒ SAS

600G_SAS

0

购买数量

-

+

备注

请输入

取消

确定

应用 / 视频核心安全系统-测试 / 新增变更

* 应用 视频核心安全系统-测试 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

虚拟机 - 添加

yjt-sgbsxaqxt (192.168.178.153 - 10.0.178.153)

当前配置: vCPU 8核, 内存 16G, 系统盘 40G, 数据盘 500G

vCPU

2核

4核

6核

8核

10核

12核

16核

内存

2G

4G

8G

16G

32G

48G

64G

系统盘

10G

20G

40G

直接调整服务器的vCPU、内存和数据盘，实时生效

在此描述特殊需求，比如更换操作系统，需要更换镜像了嘛，再提需求嘛了嘛



需要把端口映射到互联网

提供互联网端口映射了单

1. 使用的互联网端口映射到公网

Internet 外网端口

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

10.14.12.170

64.97.152.124

应用名称 黄冈市防汛抗旱应急指挥一张图 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

* 需求说明

简要说明

详细描述访问互联网的目的，不能只说要访问互联网

* 云主机源

多个ip用分号分隔，连续ip用-连接

填写服务器的浮动IP，可在交付资源单上找到浮动IP，堡垒机账号的主机列表里显示的也是浮动IP

* 目的地址

ip或域名，不能带协议头和端口号，多个地址用分号分隔，不限地址类型

只能填写域名

只能填写通过公网可达的地址，一般不用填写内网地址

可指定策略生效时间，到期后策略会自动失效

特殊场景，比如访问全网等特殊需求，需要提交特殊申请，并经过审批流程后方可实现

应用名称 湖北省安全工程专业技术职务水平测试申报系统 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

* 需求说明

简要说明申请原因

详细说明访问政务外网的目的

* 云主机源

多个ip用分号分隔，连续ip用-连接

可从资源交付单，堡垒机主机列表查看服务器浮动IP

* 转换后的

只能填一个ip

填写楚天云提供的政务外网出口IP，因为访问其他单位放在政务外网的系统，还需要省大数据中心配置网络策略，会用到这个IP

普通访问请求不会使用长连接，如果要使用，请先与目的系统的厂商进行确认

